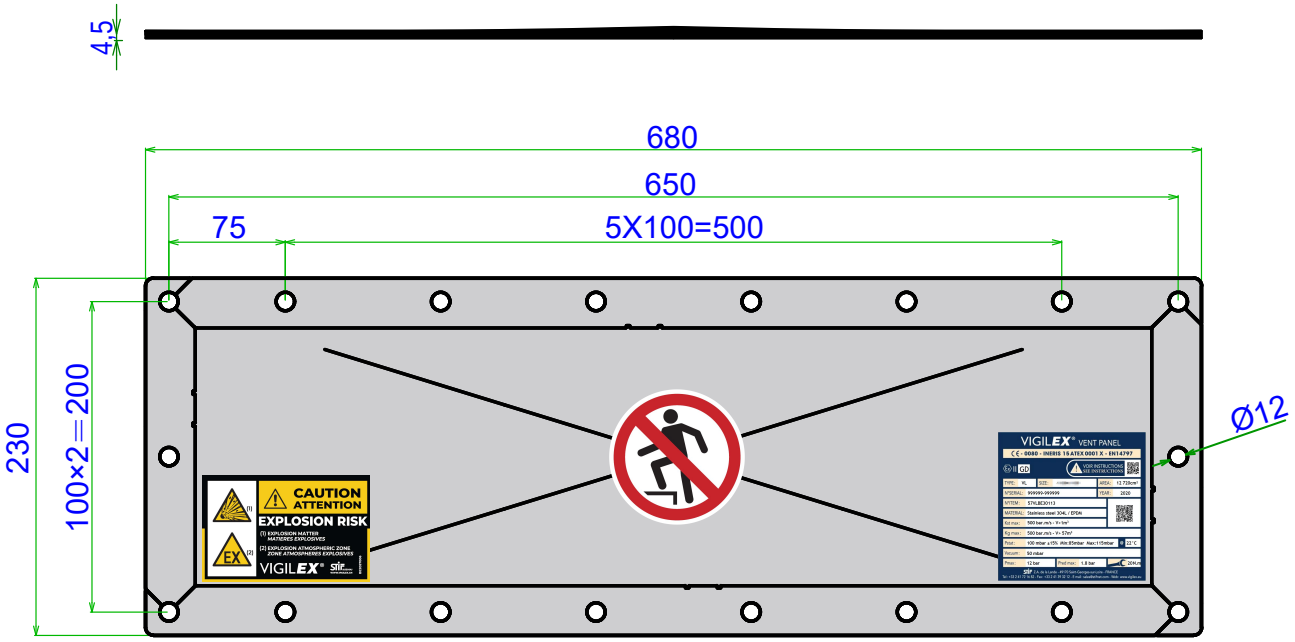


ATEX II GD -TÜV IT 21 ATEX 001 X
Pstat : < 500 mbar
Pstat standard : 100 mbar +/-15% @22°C
Max vacuum : 50 mbar pour / for Pstat 100 mbar
Surface / Area: 885 cm²
Kst : dp/dt < 500 bar/s
Kg : dp/dt < 130 bar/s
Pmax < 12 bar / Pred. max < 1.8 bar
- Inox 304 / stainless steel 1.4301
- Inox 316L / stainless steel 1.4404
- Joint / gasket EPDM Temp: -40...+80° C
- Joint / gasket SILICONE Temp: -60..+200° C

Advise bolts : M10 or 3/8"

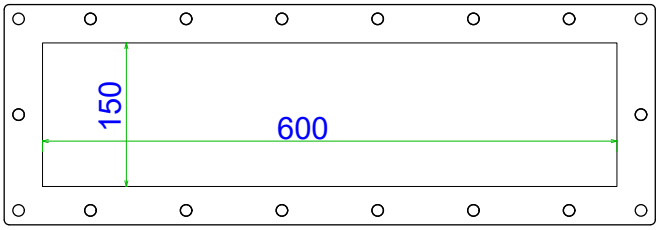


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | | 07/02/25 | Henry | Eric |
| Ind. | Objet de la modification | Date | Nom | Check |
| STIF SUZHOU | Material: | Poids/Weight: 1,552 kg | Ech: s/e | |
| Int | Plan n°: 57VL_015060_Clt | | | Date de creation: 07/02/25 |
| Designation: VIGILEX VL-SS 150×600 | | | | Suivi ATEX: Jim |