



Poids unitaire / Unit Weight : 2,391 kg

Ind.	Objet de la modification			Date	Nom	Vérif.
Plan n°: 57VL_042052	Ind.	Matière:	Protection:	Tolérances générales:		Ech.:
Désignation: <b>VIGILEX VL-SS 420x520</b>			<b>VIGIL'EX</b>			
 <b>SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE</b> RCS ANGERS B 328 876 503 / 84 B 12 / APE 283 C / Télécopie 33 2 41 39 32 12 ZA de la Lande / 49170 ST GEORGES SUR LOIRE / Téléphone 33 2 41 72 16 82 / sales@stifnet.com			Suivi ATEX:	Dessiné	Vérifié:	
			Date:	JMF	Date:	
			01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	

# VIGILEX®

## Vigilex 防爆板法兰尺寸 Bracket flange dimension of the Vigilex panel

### ➤ 防爆板尺寸 / Panel size

- STIF文件 / From STIF file
- 产品标签 / From Product label



斯缇福机械(苏州)有限公司  
STIF (SUZHOU) COMPONENTS CO., LTD

#### 产品购销合同

供方: 斯缇福机械(苏州)有限公司 联系人:

合同编号: STIFSZ2022xxxxxxx

需方:

签订地点: 苏州

签订时间:

经供需双方充分协商特订本合同, 以供共同遵守:

#### 一、订货清单

序号	品名	型号规格	单位	数量	单价(RMB)	总价(RMB)
1	防爆板	3.57VLBC30049059 VIGILEX VL-SS 490x590 SST 1.4301 (304) Gasket EPDM Temp: -40...+80° C ATEX II GD - TÜV IT 21 ATEX 001 X Pstat : 100 mbar +/-15% @22°C Max vacuum : 50 mbar Surface: 2 865 cm² Kst max: (*) bar.m/s for V>(*)m³ Pmax < 12 bar / Pred. max < 1.8 bar	PCS			490 × 590 A B

490 × 590

↓ A ↓ B

**VIGILEX® VENT PANEL**

CE 0948 - TÜV IT 21 ATEX 001 X - EN14797

TYPE: VL-SS	SIZE: <b>490x590</b>	AREA: 2865 cm²
N°SERIAL: 011624/210208-2021	MATERIAL: SST 304	

**Ex II GD**

Kst max: 500 bar.m/s - V > 1m³

Kg max: 500 bar.m/s - V > 57m³

Pred max: 1.8 bar

Pstat: Min.: 85 mbar Max.: 115 mbar @ 22 °C


Vacuum: 50 mbar

Pmax: 12 bar 20 N.m

STIF SUZHOU 2318 East Taihu Lake Rd-Suzhou-Jiangsu-CHINA  
Tel: +86 512 6656 8968 Fax: +86 512 6656 9128 E mail: sales@stif.cn Web: www.vigilex.eu

### ➤ 法兰尺寸 / Bracket flange dimensions

- 防爆板尺寸名称根据法兰中心孔尺寸距离而定。
- The panel size name is according to the central hole of the bracket flange.

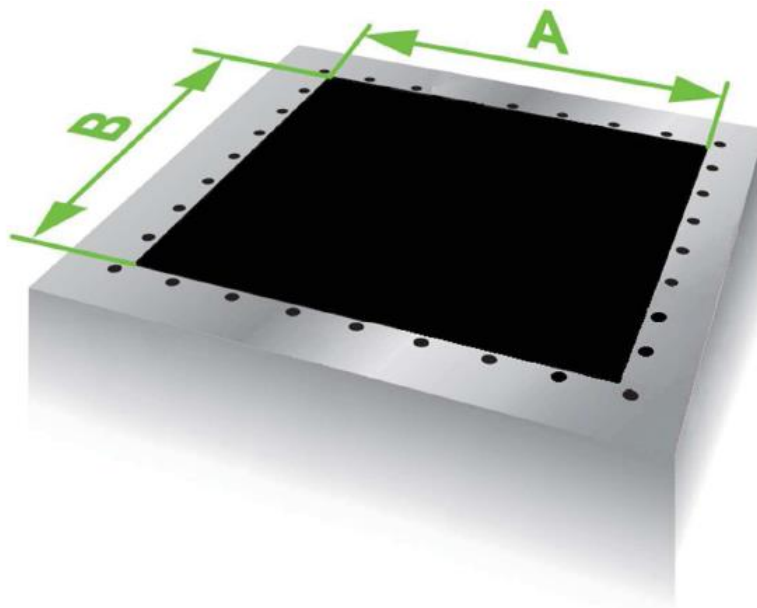

www.vigilex.cn